




gentec-

THZ9D-20MS-BL-D0

太赫兹探测器的功率测量高达 20 mW。

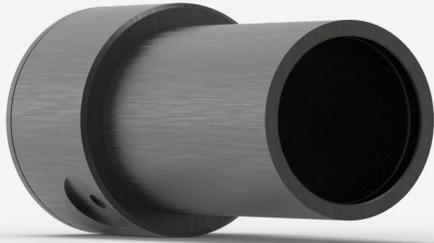

产品系列主要特性

相对测量范围从 0.1 至 30 THZ

宽带, 室温操作, 使用更方便, 价格比Golay cell 探测器便宜

平坦的光谱响应

测量更高功率

THZ12D 型连续输出功率高达 3 W

大孔径

型号孔径范围, 9 至 12 mm \varnothing

校准精度 10.6 MM

THZ-D 探测器按单波长 (10.6 μm) 校准, 包含从 10.6 到 440 μm 的一般波长纠正数据。用于该范围以外的相对测量

兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力

最大平均功率	20 mW
噪声等效功率 ¹	300 nW
光谱范围 ²	10 - 3000 μm
频率 ³	0.1 - 30 THZ
典型升起时间 ⁴	0.2 s
典型功率敏感度 ⁵	120 V/W
功率校准不确定性 ⁶	$\pm 5.0\%$
重复性	$\pm 0.5\%$
斩波频率 ⁷	10 Hz
最小重复率 ⁸	1000 Hz

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪声。

2. 10 至 440 μm , 光谱仪测量, 附有多重激光参考验证。440 至 600 μm , 仅限光谱仪测量。600 至 3000 μm , 仅限相对测量。此光谱范围可能会改变。

3. 10 至 440 μm , 光谱仪测量, 附有多重激光参考验证。440 至 600 μm , 仅限光谱仪测量。600 至 3000 μm , 仅限相对测量。此光谱范围可能会改变。

4. 按照预期。

5. 达到 100 k Ω 加载。最大输出电压 = 灵敏度 \times 最大功率。

6. 包含功率线性。

7. 单独售卖 SDC-500 数字光学斩波器

8. 稳定平均功率测量的最小重复率。

损坏阈

最大平均功率密度	0.05 W/cm ²
最大能量密度	0.1 J/cm ²

物理特性

孔径	9 mm
吸收器	BL
尺寸	38.1 \varnothing x 26.2 mm
重量	0.09 kg

订购信息



规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表